

CAT

Attuatore manuale a catena



- Attuatore manuale a catena per apertura di finestre da tetto, lucernari e finestre a sporgere.
- Facile e rapida installazione su finestre in alluminio, legno o PVC.
- Apertura massima circa 260 mm. È possibile fermare l'anta in qualsiasi posizione intermedia per ottenere la desiderata ventilazione.
- Possibilità di apertura della finestra dall'interno senza rimuovere eventuale zanzariera.
- L'attuatore è irreversibile: in posizione di chiusura non è possibile aprire l'anta dall'esterno.
- Funzionamento agevole, 30 giri di manovella per l'apertura completa.
- Sistema di sgancio rapido per un'agevole pulizia del serramento.
- Catena resistente alla corrosione. Adatto per ante di altezza minima 300 mm.*
- Il CAT è fornito con manovella per applicazione a davanzale o con golfare per il comando tramite asta di finestre da tetto o lucernari; in questo caso si consiglia di limitare l'angolo di scostamento tra asta e attuatore.

CODICI

ATTUATORE CAT CON MANOVELLA
ATTUATORE CAT CON GOLFARE

BIANCO RAL 9010

40761WIN
40761SKY

NERO RAL 9005

40807WIN
40807SKY

GRIGIO RAL 9006

40808WIN
40808SKY


ASTE DI COMANDO Lunghezza

1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm

40764E
40765F
40766G
40767H

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Attuatore manuale Ultraflex Control Systems modello CAT a catena per apertura di finestre a sporgere tramite manovella o finestre da tetto tramite gancio e asta. Apertura massima di 260 mm.

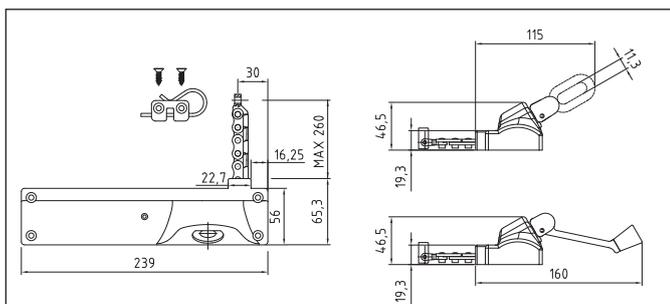

Dimensioni dell'attuatore

Carico massimo sulla finestra 18 Kg

Tale valore non tiene conto di eventuali sollecitazioni dovute al vento e alla neve

* per finestre di altezza inferiore a 500 mm attenersi a quanto riportato sul manuale d'uso.

 Le prescrizioni inerenti la sicurezza delle installazioni sono contenute nella sezione "AVVERTENZE PER LA SICUREZZA"